



UA 100 CNC

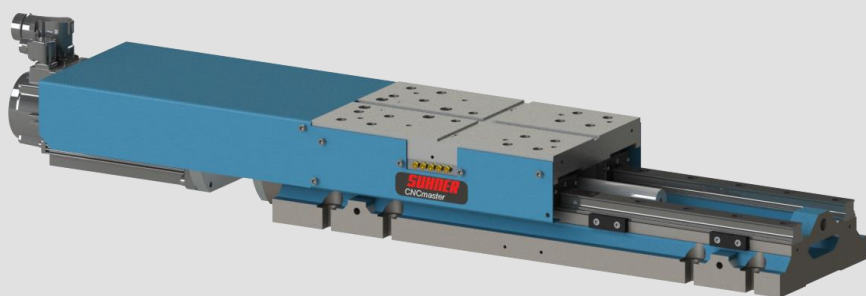

Unité d'avance UA 100 CNC
Vorschubschlitten UA 100 CNC
Slide unit UA 100 CNC

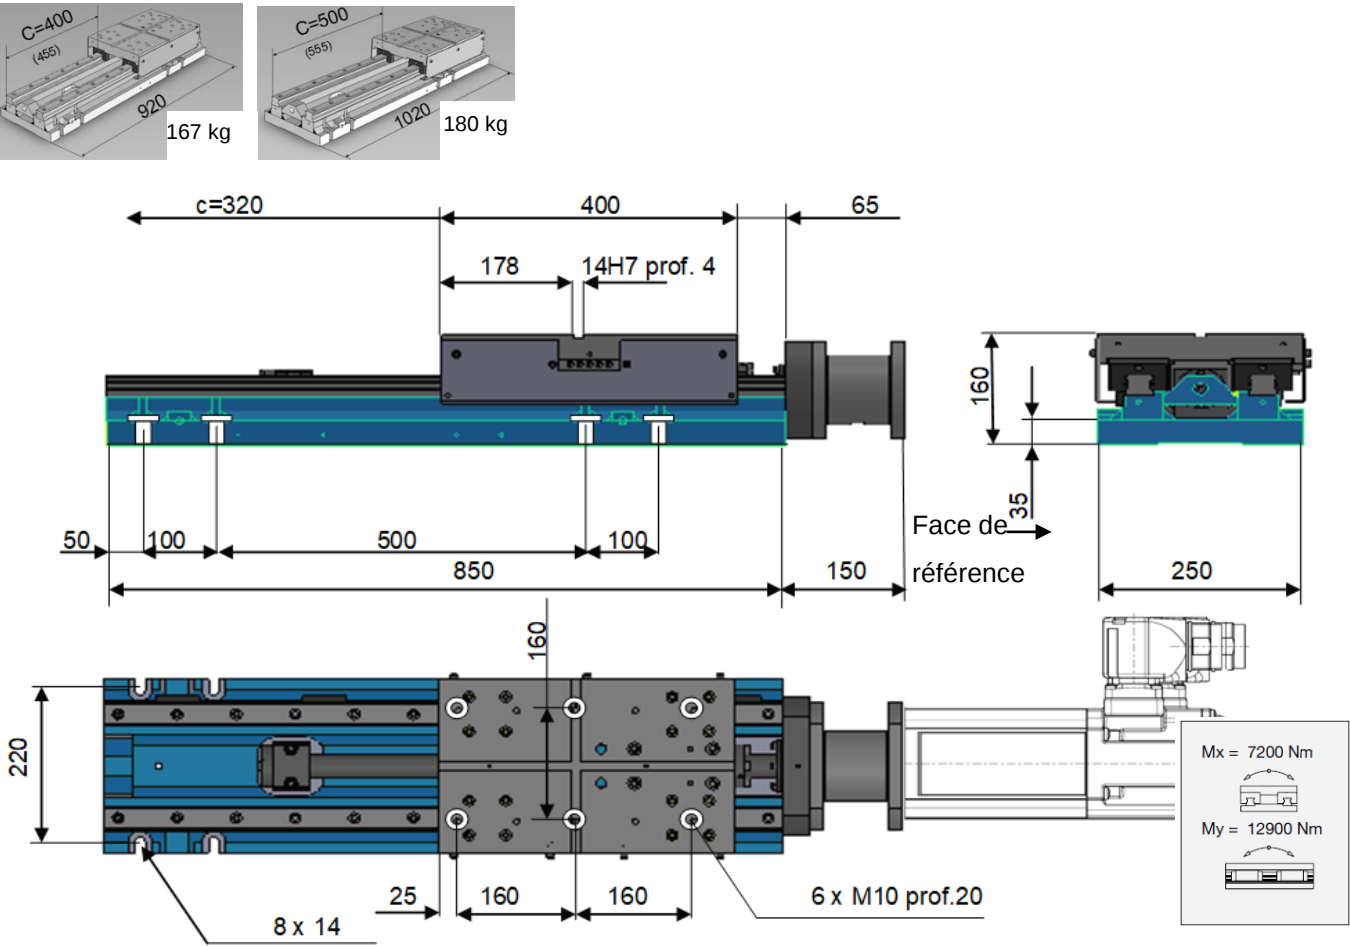

UA 100 CNC 320

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Course 320 mm, guidage par rail et patins à billes précontraints taille 35	Hub 320 mm, Vorsgespannte Kugelumlaufschlitten Baugröße 35	Stroke 320 mm, preloaded linear ball system size 35
Avance par vis à billes Ø32x10 précision 23 µ /300 mm	Vorschub durch Kugelumlaufspindel Ø32 Steigung 10mm Genauigkeit 23 µ /300mm	Feed through ball screw Ø32 pitch 10 mm, accuracy 23 µ /300 mm
Avance rapide 20m/min avec moteur 2000 min ⁻¹	Vorschubgeschwindigkeit 20m/min mit Motor 2000 min ⁻¹	Feed rate 20m/min with motor 2000 min ⁻¹
Effort poussée (dans les 2 sens) 900 daN avec un couple moteur de 18 Nm	Vorschubkraft (2-Richtg.) 900 daN mit Motordrehmoment von 18 Nm	Thrust in booth direction 900 daN with motor torque 18 Nm
Graissage manuel centralisé	Manuelle Zentral Schmierung	Centralized manual lubrication
Prédisposé pour recevoir un servomoteur avec codeur absolu	Prädisponiert für Servomotor mit Absolutdrehgeber	Predisposed to receive a servomotor with absolute encoder
Poids 151 kg course 320 (sans moteur)	Gewicht 151 kg Hub 320 (ohne Motor)	Weight 151 kg stroke 320 (without Motor)
OPTIONS	OPTIONEN	OPTIONS
Courses 400,500, sur mesure 2500 max.	Hub 400,500 auf Wunsch bis 2500 max.	Stroke 400,500 on able until 2500 max.
Effort poussée (dans les 2 sens) 1400 daN avec un moteur de 23 Nm	Vorschubkraft (2-Richtg.) 1400 daN mit einem Servomotor von 23 Nm	Thrust in booth direction 1400 daN with servomotor 23 Nm
Boitier de détection multipistes	Reihengrenztafter	Cam switch
Carter de transmission	Antriebsgehäuse	Motor housing
Motorisation, limitée à 18 Nm	Motoren, beschränkt auf 18 Nm	Motor limited at 18 Nm
Tôles télescopiques, soufflets	Teleskopstahlabdeckungen, Faltenbalgen	Telescopic or below type way-cover