



ECPP 40 - 800

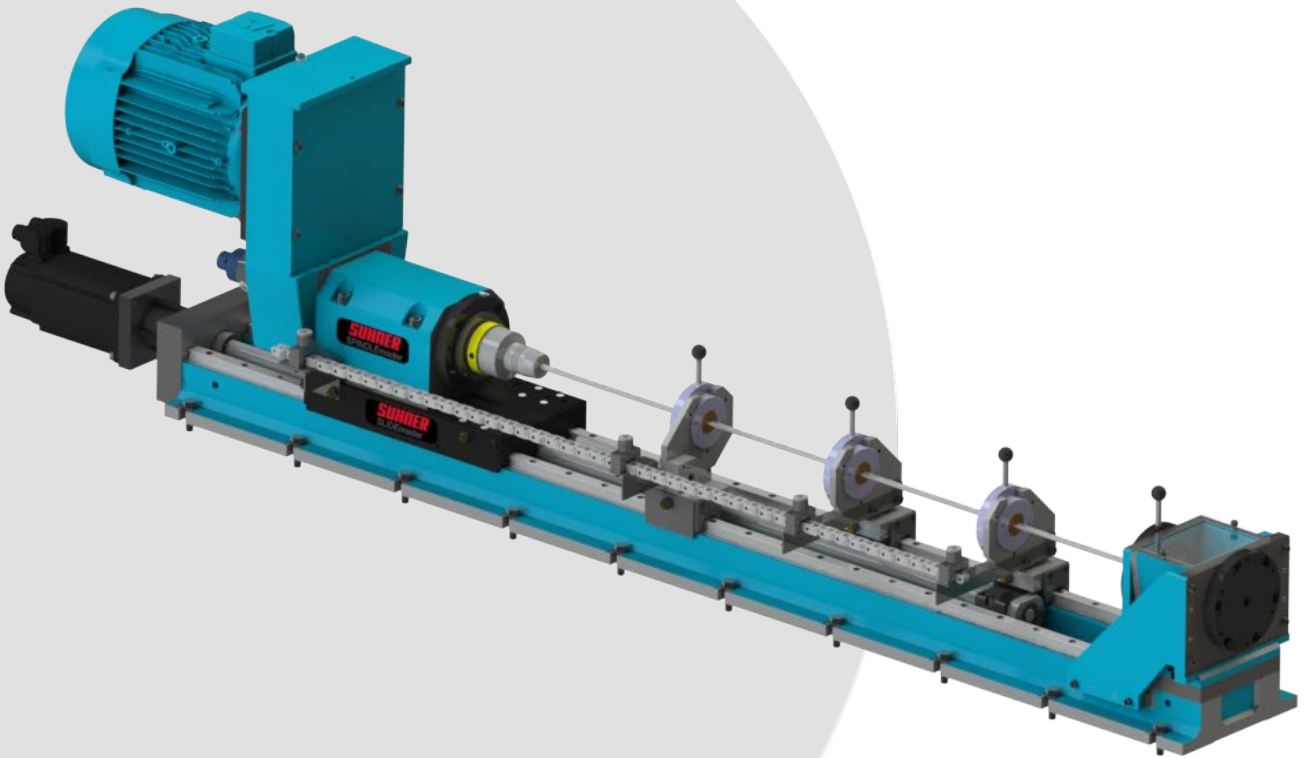

Max. drilling depth 800 mm
Capacity Ø 7 up to Ø 12 mm

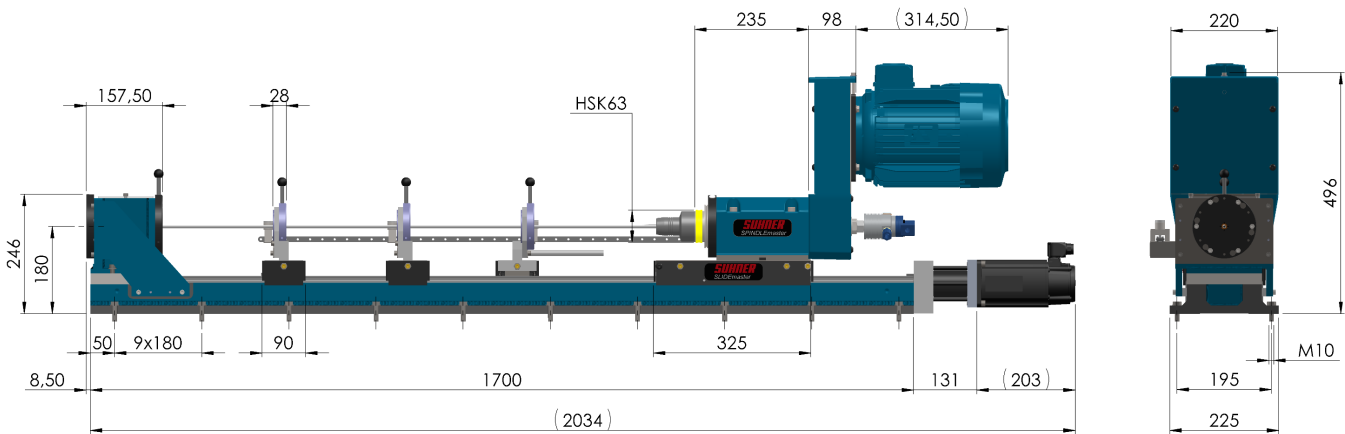

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Unité de perçage profond, capacité nominale Ø 7 à Ø 12 mm dans acier (600 N/ mm²)	Tieflochbohrereinheit, Nennbohrleistung Ø 7 bis Ø 12 mm in Stahl (600 N/ mm²)	Gun drilling unit nominal capacity Ø 7 up to Ø 12 mm in steel (600 N/ mm²)
Profondeur perçage 800 mm max. pour Ø 7 à Ø 12 mm, 120xD pour Ø inférieur à 7 mm	Max. Bohrtiefe 800 mm für Ø 7 bis Ø 12 mm, 120xD für Ø kleiner als 7 mm	Max. drilling depth 800 mm for Ø 7 up to Ø 12 mm, 120xD for Ø smaller than 7 mm
Boîte à copeaux avec canon fixe et bagues d'étanchéité	Spänebehälter mit fester Bohrbüchse und Dichtungsätzen	Chips collector with stationary drill bushes and sealing discs
Broche HSK63 avec mandrin expansible hydraulique Ø 20 mm	HSK63 Spindel mit Hydro-Dehnspann-futter Ø 20 mm	HSK63 spindle with hydraulic expansion toolholder Ø 20 mm
Joint tournant 140 bar, lubrification à l'huile	Drehdurchführung 140 bar, Ölschmierung	Coolant device 140 bar, oil lubrication
Moteur asynchrone 4 kW / 3000 min ⁻¹ , IP55	Asynchron Motor, 4 kW / 3000 min ⁻¹ , IP55	Asynchronous motor, 4 kW / 3000 min ⁻¹ , IP55
Vitesse jusqu'à 9000 min ⁻¹	Drehzahl bis 9000 min ⁻¹	Speed up to 9000 min ⁻¹
Guidage par rail et patins à billes précontraints taille 20	Führung mit vorgespanntem Kugelumlaufschlitten, Baugröße 20	Guidance with preloaded linear ball system, system size 20
Avance par vis à billes Ø 25x5 mm classe de précision 23 µ/300 mm	Vorschub durch Kugelumlaufspindel Ø 25 mm, Steigung 5 mm, Genauigkeit 23 µ/300 mm	Feed through ball screw Ø 25 mm, pitch 5 mm, accuracy 23 µ/300 mm
Prédisposé pour servomoteur 8 Nm codeur absolu, transmission crantée T5	Vorbereitet für Servomotor 8 Nm mit Absolutdrehgeber	Predisposed to receive a servomotor 8 Nm with absolute encoder
Poids 250 kg	Gewicht 250 kg	Weight 250 kg

OPTIONS	OPTIONEN	OPTIONS
Canon mobile en translation ou rotation	Bewegende oder rotierende Bohrbüchsen	Moving or rotating drill bushes
Servomoteur d'avance Bosch Rexroth MS2N05	Vorschub Servomotor Bosch Rexroth MS2N05	Feed servomotor Bosch Rexroth MS2N05
Centrale de filtration et lubrification	Filtration- und Schmiervorrichtung	Filtration and lubrication device
Coffret de pilotage	Steuerschrank	Control cabinet
Module complet de perçage profond MSP800	Schlüsselfertiges Tiefbohrmodul MSP800	Turnkey gun drilling module MSP800