



UA 200 H

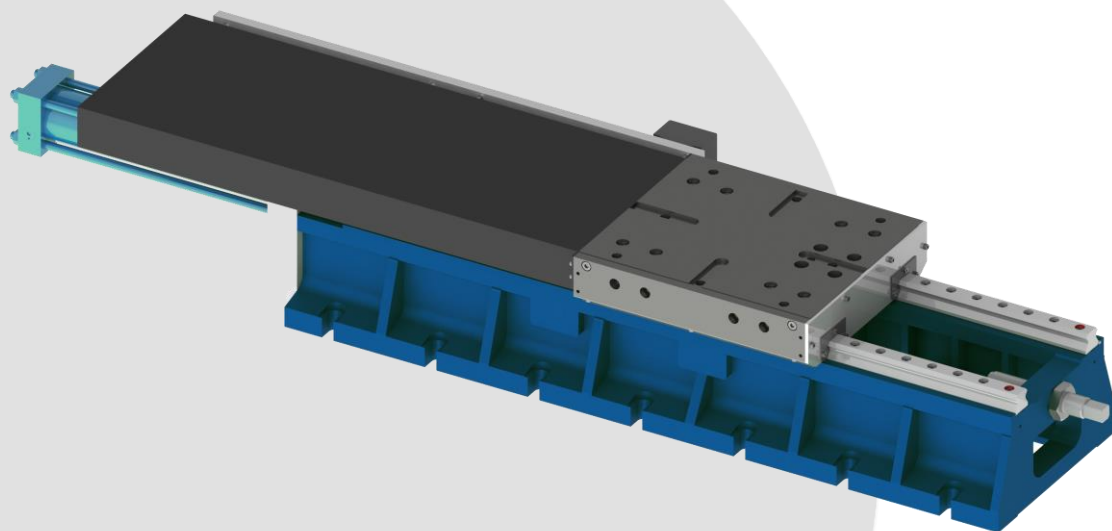

Unité d'avance UA 200 H
Vorschubschlitten UA 200 H
Slide unit UA 200 H

SUHNER
MACHINING

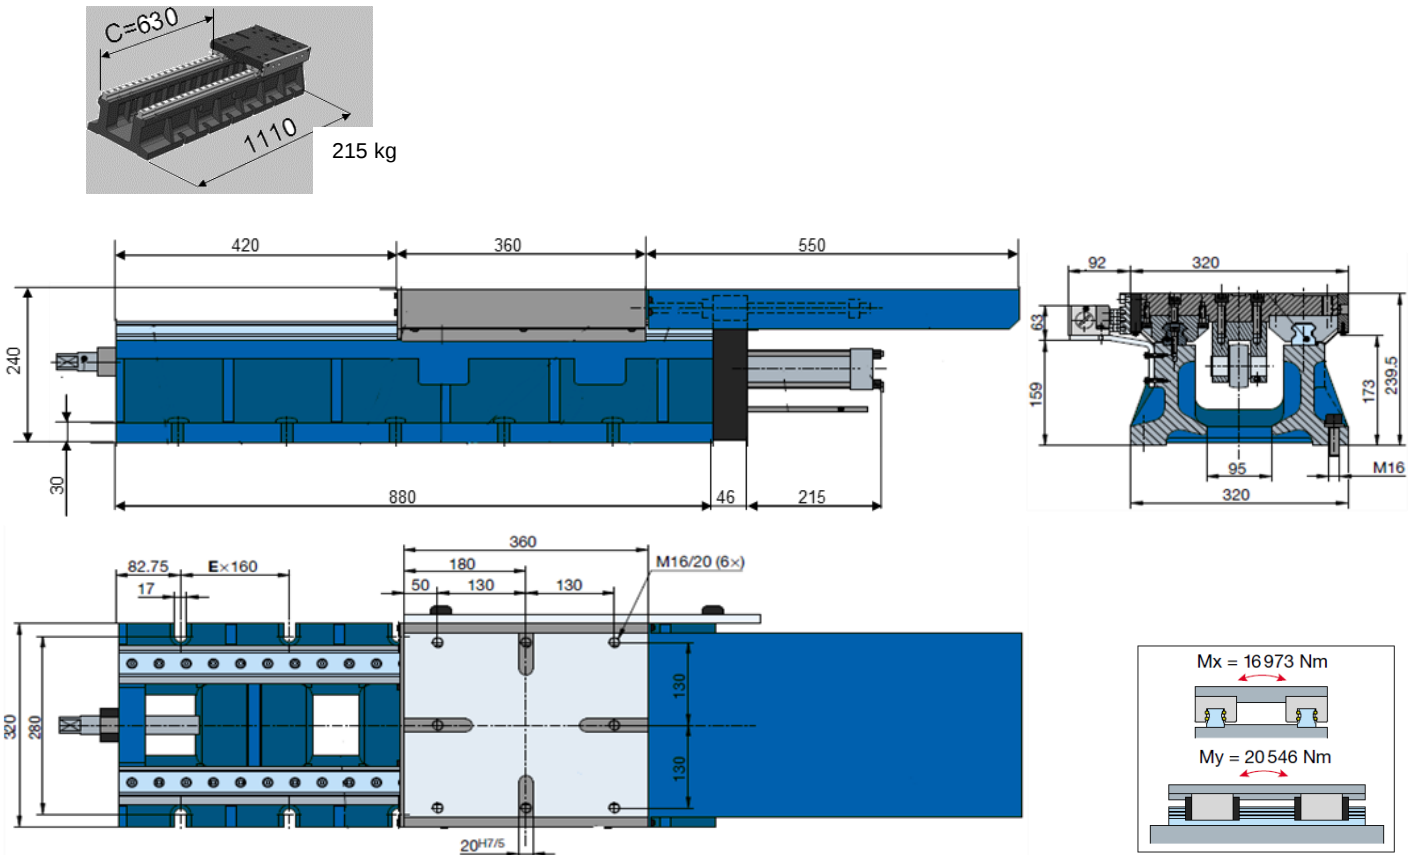

UA200H400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Course 400 mm, guidage par rail et patins à rouleaux précontraints taille 35	Hub 400 mm, Vorsgespannte Rollenführungswagen Baugröße 35	Stroke 400 mm, preloaded linear roller system size 35
Avance par vérin hydraulique C80H (80 bar maxi)	Vorschub über Hydraulischerzylinder C80H (80 bar maxi)	Feed control through hydraulic cylinder C80H (80 bar maxi)
Avance travail mini 60 mm/min	Mindestvorschubgeschwindigkeit 60 mm/min	Minimal machining rate 60 mm/min
Avance rapide maxi 15 m/min	Vorschubgeschwindigkeit Maxi 15 m/min	Feed rate maxi 15 m/min
Effort poussée 2500 daN maxi à 50 bar	Maximal Vorschubkraft 2500 daN bei 50 bar	Thrust 2500 daN maxi at 50 bar
Effort de recul 2000 daN à 50 bar	Rückhubkraft 2000 daN bei 50 bar.	Recoil thrust 2000 daN at 50 bar
Contrôle course par boîtier multicontact 3 pistes	Hub Kontroll durch 3 Spurrige Reihengrenztaster	Stroke control through 3 cam rail and switch
Graissage manuel centralisé	Manuelle Zentral Schmierung	Centralized manual lubrication
Poids 167 kg course 400	Gewicht 167 kg Hub 400	Weight 167 kg stroke 400
OPTIONS	OPTIONEN	OPTIONS
Courses 630 mm	Hub 630 mm	Stroke 630 mm
Tôles télescopiques, soufflets	Teleskopstahlabdeckungen, Faltenbalgen	Telescopic or below type way-cover