



ECPP 40 - 500

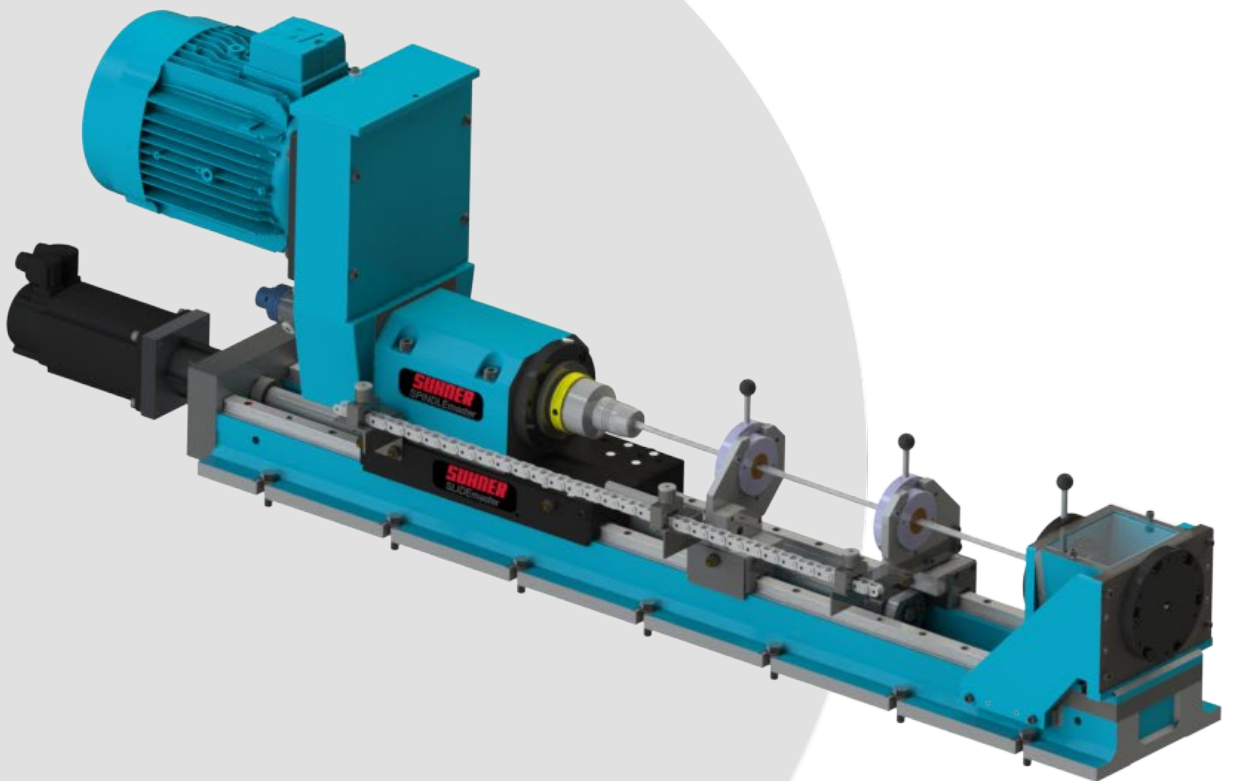

Max. drilling depth 500 mm
Capacity Ø 6 up to Ø 12 mm

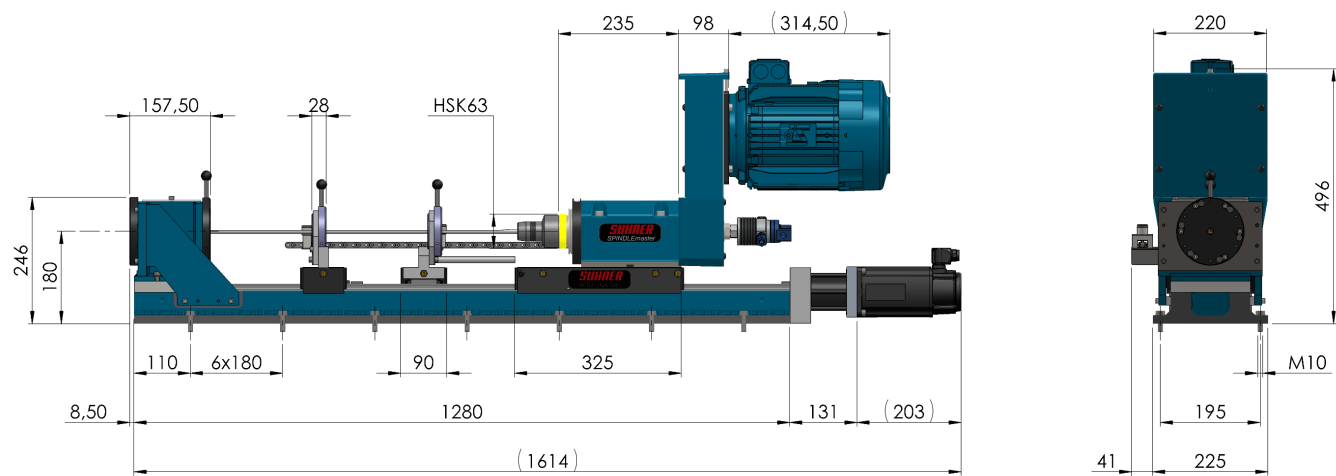

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Unité de perçage profond, capacité nominale Ø 6 à Ø 12 mm dans acier (600 N/ mm²)	Tieflochbohrereinheit, Nennbohrleistung Ø 6 bis Ø 12 mm in Stahl (600 N/ mm²)	Gun drilling unit nominal capacity Ø 6 up to Ø 12 mm in steel (600 N/ mm²)
Profondeur perçage 500 mm max. pour Ø 6 à Ø 12, 80xD pour Ø inférieur à 6 mm	Max. Bohrtiefe 500 mm für Ø 6 bis Ø 12 mm, 80xD für Ø kleiner als 6 mm	Max. drilling depth 500 mm for Ø 6 up to Ø 12 mm, 80xD for Ø smaller than 6 mm
Boîte à copeaux avec canon fixe et bagues d'étanchéité	Spänebehälter mit fester Bohrbüchse und Dichtungsätze	Chips collector with stationary drill bushes and sealing discs
Broche HSK63 avec mandrin expansible hydraulique Ø 20 mm	HSK63 Spindel mit Hydro-Dehnspannfutter Ø 20 mm	HSK63 spindle with hydraulic expansion toolholder Ø 20 mm
Joint tournant 140 bar, lubrification à l'huile	Drehdurchführung 140 bar, Ölschmierung	Coolant device 140 bar, oil lubrication
Moteur asynchrone 4 kW / 3000 min ⁻¹ , IP55	Asynchron Motor, 4 kW / 3000 min ⁻¹ , IP55	Asynchronous motor, 4 kW / 3000 min ⁻¹ , IP55
Vitesse jusqu'à 9000 min ⁻¹	Drehzahl bis 9000 min ⁻¹	Speed up to 9000 min ⁻¹
Guidage par rail et patins à billes précontraints taille 20	Führung mit vorgespanntem Kugelumlaufschlitten, Baugröße 20	Guidance with preloaded linear ball system, system size 20
Avance par vis à billes Ø 25x5 classe de précision 23 µ/300 mm	Vorschub durch Kugelumlaufspindel Ø 25 mm, Steigung 5 mm, Genauigkeit 23 µ/300 mm	Feed through ball screw Ø 25 mm, pitch 5 mm, accuracy 23 µ/300 mm
Prédisposé pour servomoteur 8 Nm codeur absolu, transmission crantée T5	Vorbereitet für Servomotor 8 Nm mit Absolutdrehgeber	Predisposed to receive a servomotor 8 Nm with absolute encoder
Poids 200 kg	Gewicht 200 kg	Weight 200 kg
OPTIONS	OPTIONEN	OPTIONS
Canon mobile en translation ou rotation	Bewegende oder rotierende Bohrbüchsen	Moving or rotating drill bushes
Servomoteur d'avance Bosch Rexroth MS2N05	Vorschub Servomotor Bosch Rexroth MS2N05	Feed servomotor Bosch Rexroth MS2N05
Centrale de filtration et lubrification	Filtration- und Schmiervorrichtung	Filtration and lubrication device
Coffret de pilotage	Steuerschrank	Control cabinet
Module complet de perçage profond MSPP500	Schlüsselfertiges Tiefbohrmodul MSPP500	Turnkey gun drilling module MSPP500