

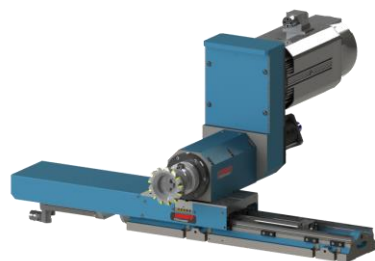
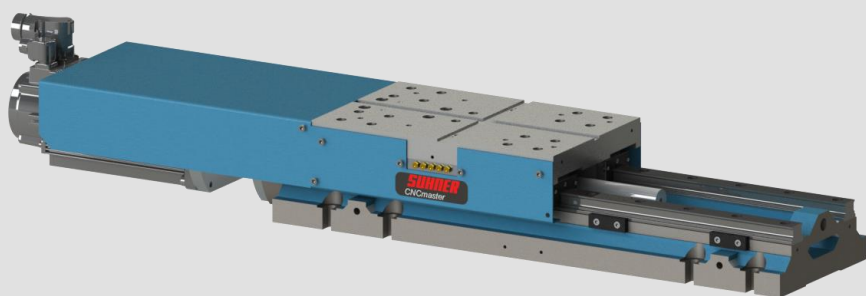

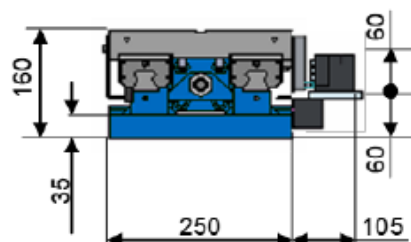
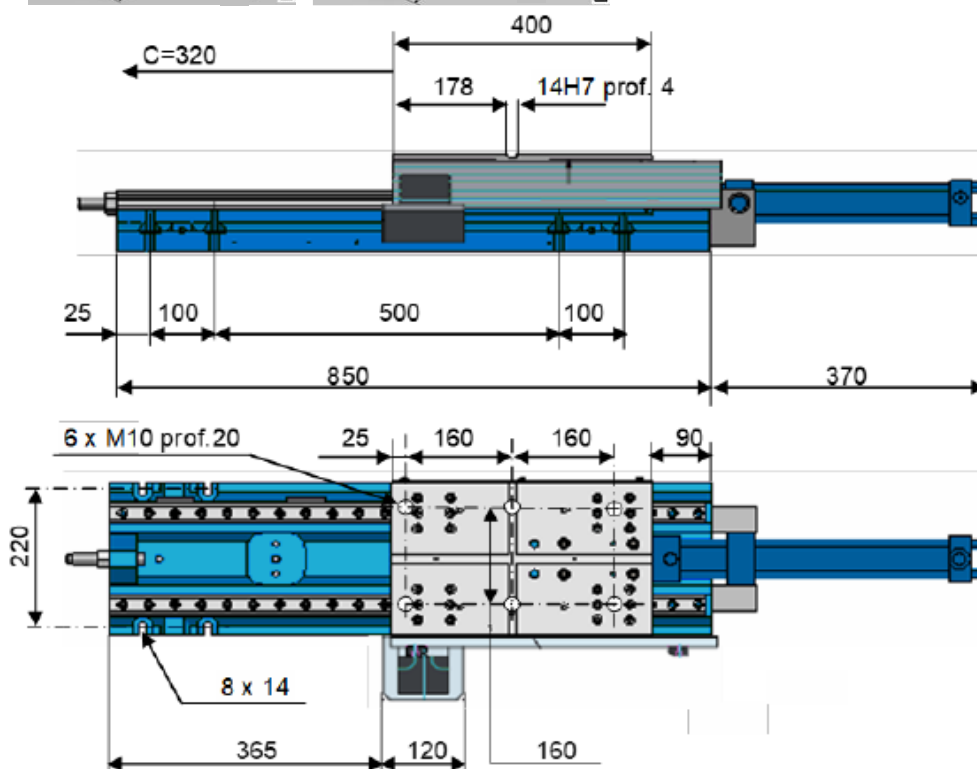


UA 100 H



Unité d'avance UA 100 H
Vorschubschlitten UA 100 H
Slide unit UA 100 H

SUHNER
MACHINING



UA100 H 320

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Course 320 mm, guidage par rail et patins à rouleaux précontraints taille 35
Avance par vérin hydraulique ISO6020/2, DIN24554

Avance rapide 15m/min
Avance travail mini 60mm/min

Effort poussée 2490 daN maxi à 130 bars

Effort de recul 2000 daN à 130 bars

Graissage manuel centralisé

Poids 153 kg course 320

OPTIONS

Courses 400,500, sur mesure 2500 max.

Tôles télescopiques, soufflets

TECHNISCHE DATEN

Hub 320 mm, Vorgespannte
Rollenführungswagen Baugröße 35
Vorschub durch Hydraulikzylinder Iso 6020/2, DIN 24554

Vorschubgeschwindigkeit 15m/min
Mindestgeschwindigkeit mini 60mm/min

Maximale Vorschubkraft 2490 daN bei 130 bar

Rückhubkraft 2000 daN bei 130 bar

Manuelle Zentralschmierung

Gewicht 153 kg Hub 320

OPTIONEN

Hub 400,500 auf Wunsch bis 2500 max.

Teleskopstahldeckungen, Faltenbalgen

TECHNICAL DATA

Stroke 320 mm, preloaded linear roller system size 35
Feed through hydraulic cylinder ISO 6020/2 DIN 24554

Feed rate 15m/min
lowest feed rate mini 60mm/min

Forward force 2490 daN at 130 bar

Backward force 2000 daN at 130 bar

Centralized manual lubrication

Weight 153 kg stroke 320

OPTIONS

Stroke 400,500 on able until 2500 max.

Telescopic or below type way-cover