

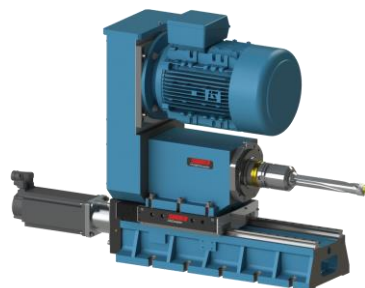
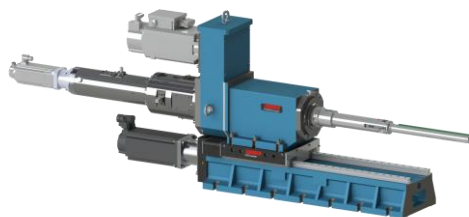
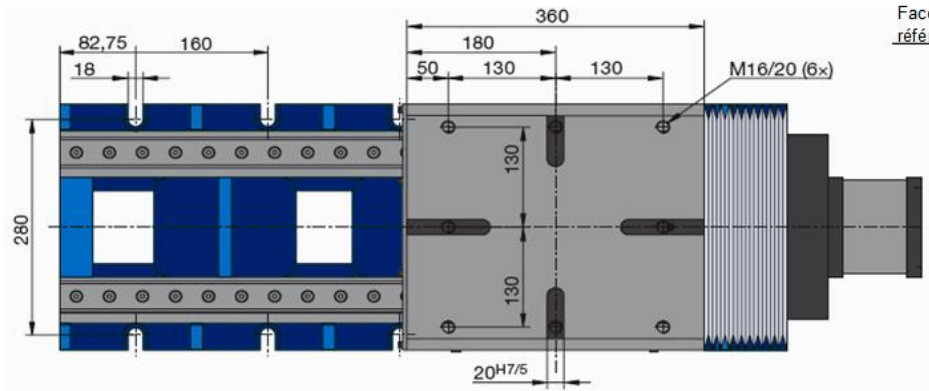
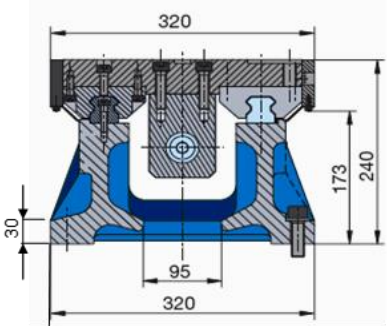


UA 200 CNC

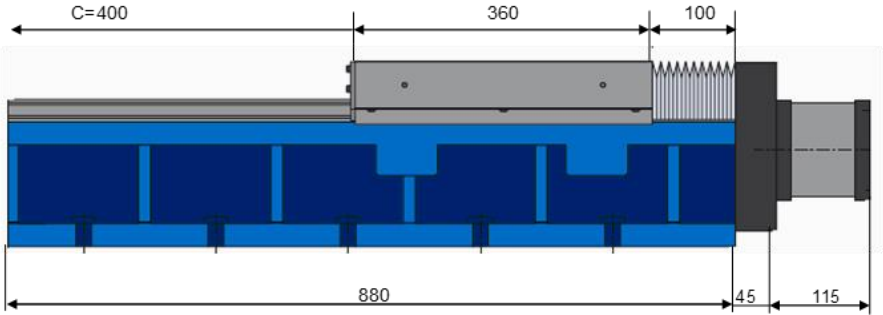


Unité d'avance UA 200 CNC
 Vorschubschlitten UA 200 CNC
 Slide unit UA 200 CNC

SUHNER
 MACHINING



Face de
référence



UA200CN 400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Course 400 mm, guidage par rail et patins à rouleaux précontraints taille 35	Hub 400 mm, Vorsgespannte Rollenumlaufschlitten Baugröße 35	Stroke 400 mm, preloaded linear roller slide system size 35
Avance par vis à billes Ø40x 5 précision 23 µ /300 mm	Vorschub durch Kugelumlaufspindel Ø40 Steigung 5mm Genauigkeit 23 µ /300 mm	Feed through ball screw Ø40 pitch 5mm, accuracy 23 µ /300 mm
Avance rapide 10 m/min avec moteur 2000 min ⁻¹	Vorschubgeschwindigkeit 10 m/min mit Motor 2000 min ⁻¹	Feed rate 10 m/min with 2000 min ⁻¹ motor
Effort poussée (dans les 2 sens) 2000 daN avec un moteur de 18 Nm	Vorschubkraft (2-Richtg.) 2000 daN mit Motor 18 Nm	Thrust in booth direction 2000 daN with motor 18 Nm torque
Graissage manuel centralisé	Manuelle Zentral Schmierung	Centralized manual lubrication
Prédisposé pour recevoir un servomoteur avec codeur absolu	Prädisponiert für Servomotor mit Absolutdrehgeber	Predisposed to receive a servomotor with absolute encoder
Poids 190 kg (sans moteur)	Gewicht 190 kg (ohne Motor)	Weight 190 kg (without Motor)
OPTIONS	OPTIONEN	OPTIONS
Course 630 mm	Hub 630 mm	Stroke 630 mm
Boîtier de détection multipistes	Reihengrenztaster	Cam switch
Carter de transmission	Antriebsgehäuse	Motor Housing
Avance rapide 20 m/min	Vorschubgeschwindigkeit 20 m/min	Feed rate 20 m/min
Motorisation, limitée à 18 Nm	Motoren, beschränkt an 18 Nm	Motor limited at 18 Nm
Tôles télescopiques, soufflets	Teleskopstahldeckungen, Faltenbälgen	Telescopic or below type way-cover